


INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

IS-11 Filter



IS-11 Filter 36
mit Absaugarm
(Zusatzrüstung)

IS-11 Filter SV

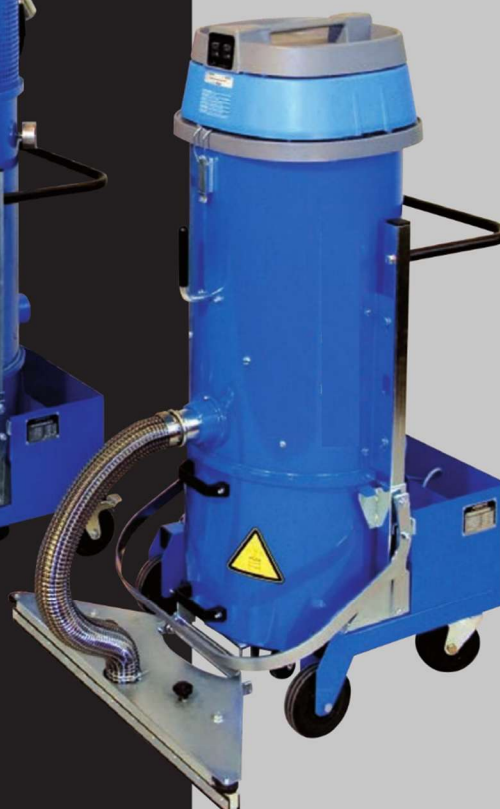

IS-11 Filter 36
mit angebauter
Bodensaugdüse
(Zusatzrüstung)



Professionelle Industriesauger für
Flüssigkeiten, Späne, Feinstaub





Betriebsreinigung



Punktabsaugung




Maschinenreinigung

Überlegene Saugleistung, optimales Handling

Wahlweise drei Vakuumerzeuger:

Seitenkanal-Vakuumpumpe 3 kW

Drehstrommotor, dauerbetriebsfest, hohes Vakuum für Späne, Fett, Öl, Flüssigkeiten, Staub und für große Saugentfernungen (Rohrleitungssystem).




Turbogebläse 3,6 kW

große Luftfördermenge für Saugmaterial, welches große Schlauchdurchmesser von 60 mm verlangt und für Entstaubungsaufgaben mit einstellbarem Saugarm mit Durchmesser 70 mm. Turbogebläse sind bedingt dauerbetriebsfest.



Druckluft-Injektor

anstelle von Elektromotoren, keine beweglichen Teile, preisgünstiger Ex-Schutz. Druckluft-Geräte sind dauerbetriebsfest.



Die passende Filterleistung für Ihre Saugaufgabe


Hochwertiger Taschenfilter

mit aerodynamisch geformten Filtertaschendistanzhalter für Späne, Flüssigkeiten und Feinstaub. Hochwertiger Taschenfilter, Filtermaterial nach Staubklasse M (EN 60335-2-69)



Zusatzausrüstungen - optimale Ausstattungen für Ihre Anwendung

Übersaugschutz für Flüssigkeiten



Absaugarm zum Erfassen von Bearbeitungsstäuben



Zahlreiche weitere Ausrüstungsvarianten für explosionsfähiges Saugmaterial, für Späne und Flüssigkeiten, für Dauerbetrieb. Siehe Preisliste.

Technische Daten

	Einheit	IS-11 Filter 36 230 V, Wechselstrom	IS-11 Filter SV 400 V, Drehstrom	IS-11 Filter SV Atex 3D 400 V, Drehstrom	IS-11 Filter D Druckluft
Antriebsleistung	kW	3,6	3,0	3,0	-
Absicherung	Amp.	16	16	16	-
Druckluftliefermenge	m³/min.	-	-	-	> 1,5
Druckluftdruck	bar	-	-	-	6
Luftfördermenge	m³/h	570	340	340	340
Saugkraft	mbar	205	330	250	350
Filterfläche	cm²	14000	14000	14000	14000
Gewicht ca.	kg	60	85	85	70