


**Rohre
Standardlängen
3 und 6 m**



Rohr nach EN 12237

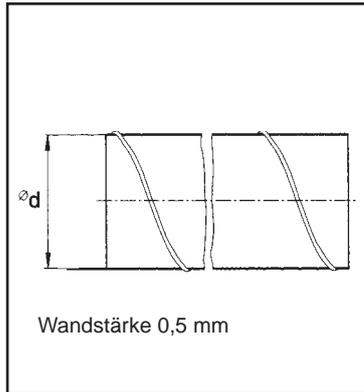


Durchmesser	Bestell-Nr.
d	
80	790000
100	790001
125	790002
150	790003
180	790004
200	790005
224	790006
250	790007
280	790008
300	790009

Bogen 90°



Gepresst,
nahtgeschweißt
und kalibriert

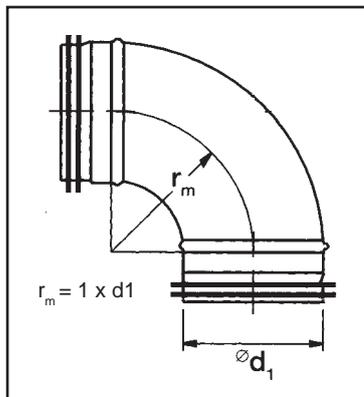


Durchmesser	Bestell-Nr.
d1	
80	790015
100	790016
125	790017
150	790018
180	790019
200	790020
224	790021
250	790022
280	790023
300	790024

Bogen 45°




Gepresst,
nahtgeschweißt
und kalibriert


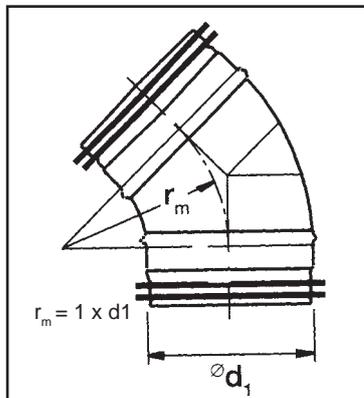


Durchmesser	Bestell-Nr.
d1	
80	790030
100	790031
125	790032
150	790033
180	790034
200	790035
224	790036
250	790037
280	790038
300	790039


Abzweigung 45°

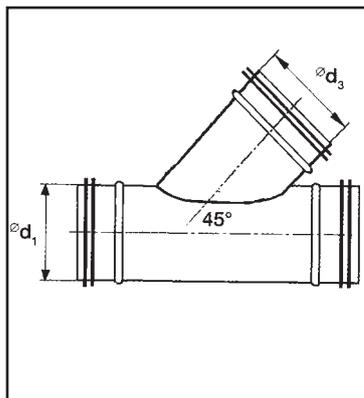


Durchmesser	Bestell-Nr.
d1 d3	
80	790040
100	790041
125	790042
150	790043
180	790044
200	790045
224	790046
250	790047
280	790048
300	790049

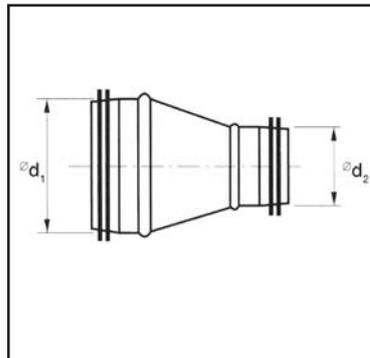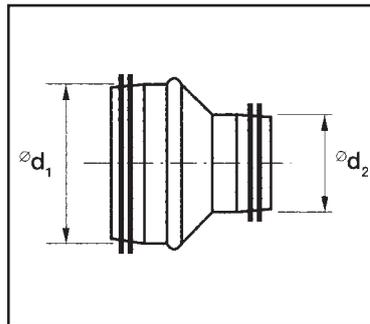

Durchmesser		Bestell-Nr.
d1	d2	
100	80	*790055
125	80	*790056
125	100	*790057
150	100	790058
150	125	790059
180	100	790060
180	125	790061
180	150	790062
200	100	*790063
200	125	*790064
200	150	790065
224	150	790066
224	180	790067
224	200	790068
250	125	*790069
250	150	790070
250	180	790071
250	200	*790072
250	224	790073
300	200	790074
300	250	790075

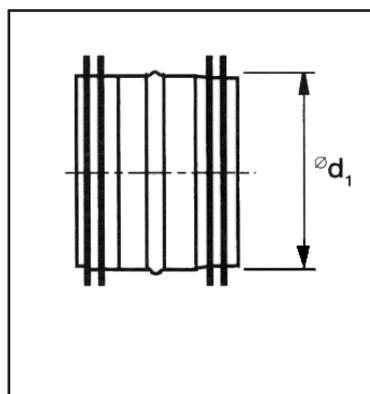


Durchmesser	Bestell-Nr.
d1	
80	790080
100	790081
125	790082
150	790083
180	790084
200	790085
224	790086
250	790087
280	790088
300	790089

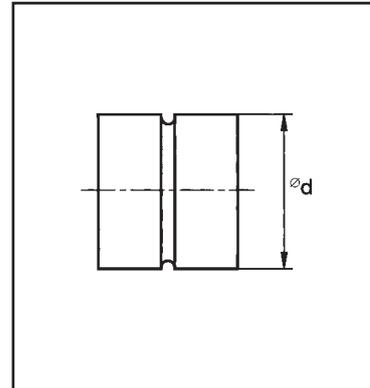

Durchmesser	Bestell-Nr.
d	
80	790115
100	790116
125	790118
150	790120
180	790122
200	790123
224	790124
250	790125
280	790126
300	790127



**Absperrklappe
dichtschließend**

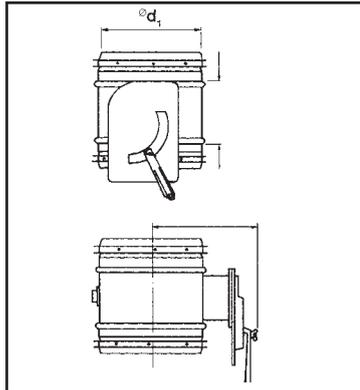

Durchmesser	Bestell-Nr.
d1	
80	790135
100	790136
125	790138
150	790140
180	790142
200	790143
224	790144
250	790145
280	790146
300	790147

Die Klappen werden für vollständiges Sperren bzw. Regulierung des Luftstroms verwendet; stufenlose Einstellung von 0-90°. Das Klappenblatt hat einen Dichtring aus EPDM-Kautschuk, der in geschlossener Stellung an der Innenseite der Klappenhülse anliegt.

Absperrschieber

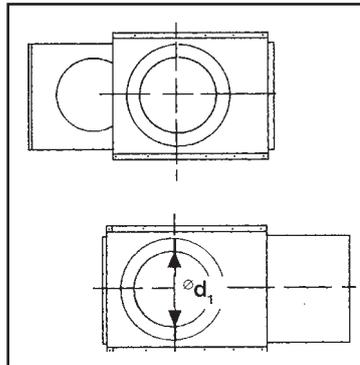


Durchmesser	Bestell-Nr.
d1	
80	790155
100	790156
125	790158
150	790160
180	790162
200	790163
224	790164
250	790165
300	790167

Einfachste Ausführung für teilweise oder völlige Sperrung des Volumenstroms.

**Saugschlauch
PVC flexibel
Stahlwendel**



Elektrisch leitfähig
entsprechend B1
siehe *

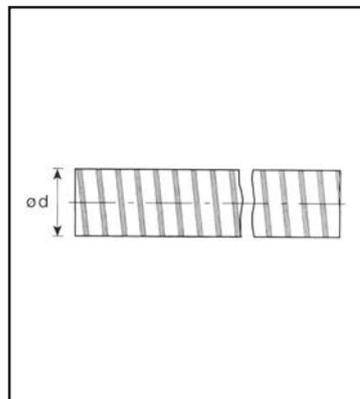


Durchmesser	Bestell-Nr.
d	
80	757000
100	757001
125	757002
150	757003
180	757004
200	757005
224	757016
250	757006
280	757017
300	757007

**Saugschlauch
Polyurethan
flexibel
Stahlwendel**



Elektrisch leitfähig
entsprechend B1
siehe *

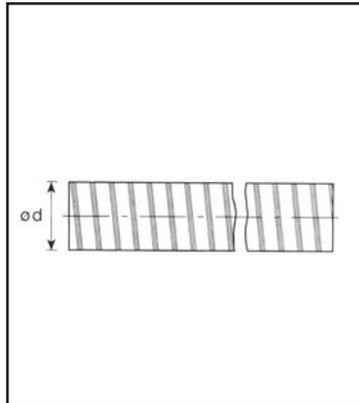

Durchmesser	Bestell-Nr.
d	
80	757020
100	757021
125	757022
150	757023
180	757024
200	757025
224	757026
250	757027
280	757028
300	757029

* Saugschläuche sind nur dann elektrisch leitfähig entsprechend B1, wenn die Stahlwendel fachgerecht elektrisch leitend mit den geerdeten Kupplungsteilen an beiden Schlauchenden verbunden ist.

**Draht-
Schlauchklemme**



2-teilig, Stahl, verzinkt

Durchmesser	Bestell-Nr.
d	
80	756095
100	756096
125	756097
150	756098
180	756099
200	756100
224	756101
250	756102
280	756103
300	756104